

警告灯に看板照明の機能をプラス！

1台で**警告灯**と**看板照明**を兼ね備え、歩行者とドライバーの両者に注意喚起出来ます。

警告灯は昼間でも**約200m**先から視認可能です。

※ 特許申請中

固定力に優れる専用の取付金具

金具部分は10度ずつ角度調整が可能。クリック感があり、操作性に優れるだけでなく、使用中に角度がずれる問題を軽減します。



看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト



型式: LE-K250

警告灯部は視認性を最大化！


警告灯部は24時間/12時間動作切替可能。
センサーで明るさを検知し、昼間はより明るく光ります。
またLED上部の日差しにより日中の視認性も向上します。

電池残量インジケータ搭載

電源を入れた際、電池残量が十分であれば青色、残量が少ない場合は赤色のLEDが点滅します。



使用例

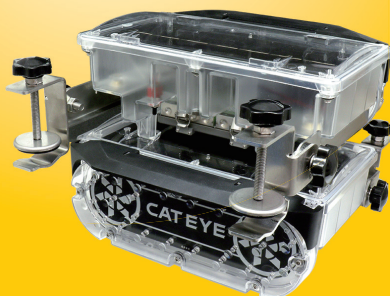

製品を重ねて保管ができます。



看板照明、足元灯、警告灯として幅広くご使用いただけます。

電池交換に対応

悪天候などにより、太陽光充電ができない時にも、充電電池を取り外して専用充電器で16本充電できます。

※本製品には必ず専用のニッケル水素充電電池をお使いください。



専用充電器(別売)



点滅モード

モード①: 回転

2灯ずつ、外周部が光ります。

モード②: 交互点滅

円形に青/赤で交互点滅します。

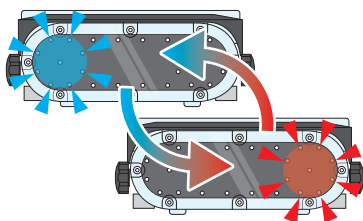

※電池残量が少なくなった場合、省エネモードに移行します。

仕様

商品寸法	W 300 x H 118 x D 208 mm
重量	約 2.5kg (電池重量込み)
LED数 (警告灯部)	赤色 x 13 灯 + 青色 x 13 灯
LED数 (照明部)	白色 x 2 灯
電源	ニッケル水素充電電池 1.2V 2,500mAh x 8 本
連続動作時間	約 120 時間以上※ ※看板 + 警告灯 24H 動作
太陽光でのソーラー充電日数	約15日間 (1日=3時間 快晴時 午前11時前後～午後1時前後まで、太陽が1番高い時間帯)
充電時間 (充電器)	約 8 時間
金具取付可能範囲	16.5mm ~ 64mm



2次元コードを読み込んで動画をご確認ください。
<https://youtu.be/c61VpsKtsWY?si=vhcmY83IJ5Vgu046>



株式会社 キャットアイ

交通システム営業部

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号

TEL: 06-6719-2637 (ダイヤルイン) FAX: 06-6719-2362

ウェブサイト: www.cateye.com