


### 大径の信号機と350mm角LED標示板の「2 in 1」!


型式 IGSM335HS

#### 設置昇降時

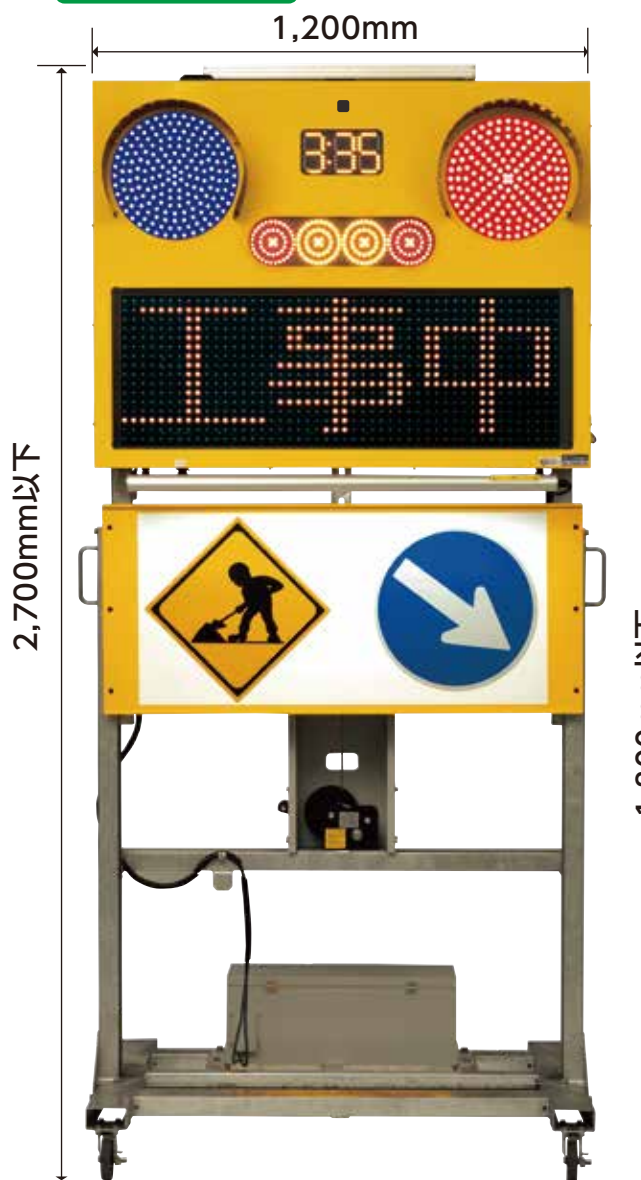

- GPS信号機付、弊社信号機と同期OK!
- 視認性の良い300Φ
- 信号部をブリンカー(黄色)として使用可能  
※信号と同時使用は不可
- 弊社手元リモコン/無線リモコン(オプション)接続可能
- 信号機・LED表示連動  
(信号機 赤の時「止まってください」など文字切替可能)
- 軽トラ運搬可能

#### 格納時

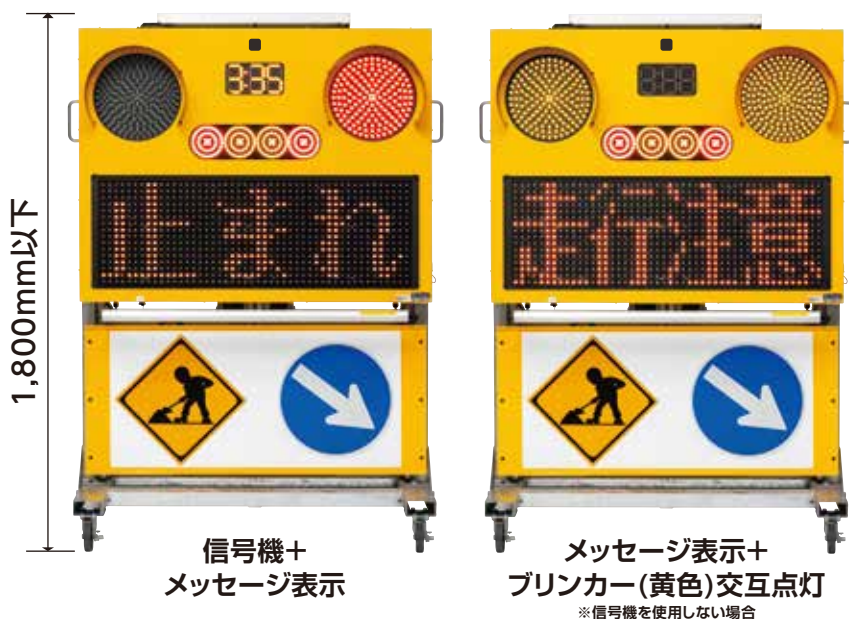

#### ●手元リモコンスイッチ標準装備

型式/CGS-RC3

- ・手動切替が手元で行えます。
- ・後付可能。



#### オプション

#### ●無線リモコン送信機・受信機セット

型式/CGS-RCTR

- ・ガードマン1名で各信号機【赤】【青】切替を無線リモコンで操作できます。
- ・後付可能。

※規制区間両端の信号機背面モニタランプが確認できる範囲で使用して下さい。電波は絶対ではありませんので、必ず使用前に信号灯切替えができる事を確認して下さい。



#### 信号機付

3文字表示

単色

中

韓

英



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

**NETIS** 国土交通省  
新技術情報提供システム  
登録商品

NETIS 登録番号

**CB-100003-VE**

4カ国語を準備

日本語



英語



中国語



韓国語



製品仕様

IGSM335HS

型式	本体	IGSM335HS
寸法	本体高さ	約1,800~2,700mm
	幅	約1,200mm
	奥行	約1,000mm
重量	*バッテリー含む 約170kg	
電源	電源電圧：DC12V 太陽電池48W+鉛蓄電池65Ah 商用電源：AC100V 50/60Hz	
消費電力	通常表示時：5W以下 商用電源充電時：最大50W	
無日照動作時間*1	約7日間	
充電時間*2	太陽電池	約8日間（有効日射時間3.3時間/日、過放電停止より）
	商用電源	約24時間（過放電停止より）
表示	信号部	○超高輝度LED 300φ2灯 ○信号灯時：赤（630nm）/青（470nm前後） ○プリンカ時：黄（591nm）
	保安灯部	超高輝度LED 100φ4灯 赤/黄/白
	文字表示部	○超高輝度LED 橙（605nm） ○横3文字 350mm角/文字 16ドット×16ドット/文字
機能	信号部	○GPS衛星電波による同期運転 ○内部時計による同時設定スタート運転 ○手動操作による信号灯切替 （外部接点信号入力による信号等切替） ○信号灯表示に連動した文字表示部表示切替機能 （ON/OFF切替あり） ○青時間調整 最大40%で増減・時間帯入替 ○任意設定時間入力 ○3叉路、4叉路対応 ○輝度の昼夜2段階自動切換え（保安灯/文字表示部連動） ○プリンカ表示、消灯を含めた4種類から選択可能
	保安灯部	○消灯を含めた9種類の表示パターンから選択設定
	文字表示部	○登録済99パターンから8種まで選択組合せ表示 ○日本語、英語、中国語、韓国語の表示パターンを準備 ○旗振りなどの動画、アニメのパターンあり ○PC用編集ソフトにより任意表示パターンの作成可能 （※USBメモリにてデータを転送）
	標識部	○外部照明：白色LEDで夜間のみ点灯（輝度切替に連動） ○標識はマグネットシート、位置や向きを変えられます。
	電源部	○LEDによる充電電流レベル/バッテリー電圧レベル表示機能 ○過充電過放電制御機能 ○過電流保護（ヒューズ）あり ○AC100V充電機能

\*1 満充電状態、弊社テスト表示にて。  
\*2 気温、天候、経年などの使用状況により異なります。

表示パターン例

パターン番号	内容	パターン番号	内容
<b>ワンタッチパターン</b>			
01	工事中/→→→	61	500m先
02	工事中/←←←	62	路面/凍結/スリップ/注意
03	作業中/→→→	63	急カーブ
04	作業中/←←←	64	トンネル内
05	工事中/注意/徐行/→→→	65	歩行者/通路
06	工事中/注意/徐行/←←←	66	工事車両
07	工事中/片側/交互通行/→→→	67	工事区間
08	工事中/片側/交互通行/←←←	68	始まり
09	この先	69	終わり
10	工事中	70	ご協力をお願いします
11	作業中	71	ご協力有難うございました
12	→→→	72	ご迷惑をおかけしております
13	←←←	73	通り抜けできません
14	右へ/→→→/車線変更図	74	働んだ舗装をなおしています
15	左へ/←←←/車線変更図	75	働んだ歩道をなおしています
16	最徐行	76	洗滌中
17	徐行	77	工事中/UNDER CONST RUCTION
18	片側通行	78	作業中/WORKING
19	片側/交互通行	79	片側通行/ONE LANE TRAFFIC
20	幅員減少	80	片側交互通行/ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
21	車線変更	81	走行注意/ATTENTION MOVING
22	通行止	82	速度/落とせ/SPEED DOWN
23	全面/通行止	83	最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT
24	車両/通行止	84	徐行/SLOW DOWN
25	立入禁止	85	幅員減少/ROAD NARROWS
26	止まれ/止まれ/止まれ	86	車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE
27	止まってください	87	通行止/ROAD CLOSED
28	すすめ/すすめ/すすめ	88	止まってください PLEASE STOP
29	進んでください	89	この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD
30	一旦停止	90	(アニメ)工事中
31	停止位置	91	(アニメ)注意
32	信号あり	92	(アニメ)徐行
33	右折禁止	93	(アニメ)誘導灯+右へ
34	左折禁止	94	(アニメ)誘導灯+左へ
35	注意	95	(アニメ)お辞儀
36	注意してください	A0	(図)車線変更図(右へ)
37	走行注意	A1	(図)車線変更図(左へ)
38	落石注意	A2	(図)車線変更図(左右)
39	路肩注意	A3	(図)→
40	追突注意	C0	工事中 / 正在施工
41	段差	C1	作業中 / 正在作業
42	段差あり	C2	片側/交互通行 / 単側/交替通行
43	速度/落とせ/落とせ/落とせ	C3	走行注意 / 注意通行
44	速度厳守	C4	徐行 / 減速通行
45	除雪中	C5	幅員減少 / 宽度減少
46	散水中	C6	車線変更 / 行車線変更
47	電気	C7	通行止 / 禁止通行
48	電話	C8	一旦停止 / 停一下車
49	ガス	C9	この先/信号あり / 注意/信号灯
50	水道	D0	工事中 / 공사중
51	下水道	D1	作業中 / 작업중
52	地下鉄	D2	片側/交互通行 / 単側/交替通行
53	共同溝	D3	走行注意 / 주행 주의
54	災害/復旧/工事	D4	徐行 / 서행
55	まわり道	D5	幅員減少 / 도로 폭감소
56	迂回願います	D6	車線変更 / 차선 변경
57	50m先	D7	通行止 / 통행 금지
58	100m先	D8	一旦停止 / 일시 정지
59	200m先	D9	この先/信号あり / 앞으로/신호기
60	300m先		
<b>組合せ文字パターン</b>			
<b>日本語+英語</b>			
<b>アニメ</b>			
<b>図</b>			
<b>日本語+中国語</b>			
<b>日本語+韓国語</b>			

使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

※パソコン入カソフトはご希望の方に無料支給。USBメモリーは別途必要。※任意で文字入力した場合、及び表示する文字によってはバッテリーのみでの動作が短くなる場合があります。※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックには対応しておりません。※本製品の外观及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。

製造元

**IFX 株式会社 インフォメックス松本**

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

TEL.0263-81-0155 FAX.0263-84-0515

E-mail sales@inform-ex.co.jp

URL http://www.inform-ex.co.jp/