


be Base




取扱・組立説明書

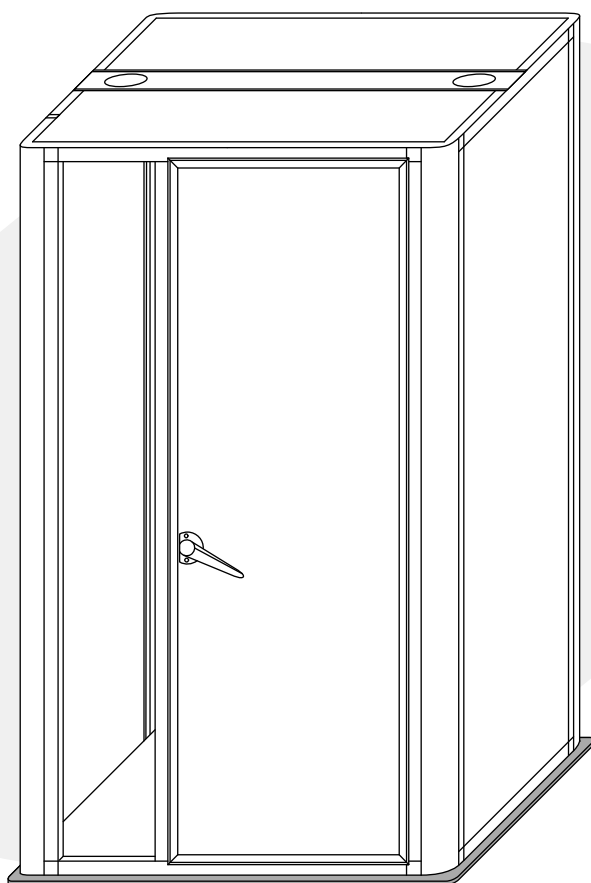

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。




商品タイプ仕様一覧

		シングル	プラスハーフ			ダブル				
										
寸法・重量	外寸サイズ (内寸サイズ)	W1243×D1243×H2098.5mm (W1163×D1163×H2005.5mm)			W1826×D1243×H2098.5mm (W1746×D1163×H2005.5mm)			W2326×D1243×H2098.5mm (W2246×D1163×H2005.5mm)		
	総重量	157kg			199kg			237kg		
各部寸法・重量	名称	寸法(mm)	重量(kg)	数量	寸法(mm)	重量(kg)	数量	寸法(mm)	重量(kg)	数量
	天井パネル (スプリンクラーなし)	W619×D1238×厚30	5	2	W910.5×D1238×厚30	5	2	W619×D1238×厚30	5	2
								大パネル W1080×D1238×厚30	8	1
	天井パネル (スプリンクラー付)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	側面パネル	W1083×H2083×厚40	26	3	W1083×H2083×厚40	26	3	W1083×H2083×厚40	26	5
					ハーフパネル W583×H2083×厚40	16	2			
	ドアパネル	W1083×H2083×厚40	31	1	W1083×H2083×厚40	31	1	W1083×H2083×厚40	31	1
	柱フレーム	W80×D80×H2083	4	4	W80×D80×H2083	4	4	W80×D80×H2083	4	4
床パネル	W1159×D1159×厚50	22	1	W1744×D1159×厚50	32	1	W2244×D1159×厚50	42	1	
床保護マット			9			12			18	
電気製品仕様	LEDライト	DNライティング製 SFL832NS								
	コンセント	スター製 TPC—153BWHITE (1500Wまで)								
	吸排気ファン	KEYNICE製 KN-1725S								
	自動消火装置	—								
他	付属品	六角レンチ1本								

製品を組み立てる前に

製品を組み立てる前に必ずお読みください。不適切な組み立てをすると事故に繋がる恐れがあります。

	大きな部品を運んだり、支えが必要な工程があります。必ず2人以上で作業をしてください。		脚立を使用する工程があります。使用の際は転倒、落下に十分注意してください。
	重量がありますので、組み立ての際は十分注意してください。		断線の原因となりますので、コンセントのコードを製品の下敷きにしたり、無理に折り曲げたりしないよう注意してください。

シングル(不燃タイプ)	プラスハーフ(不燃タイプ)	ダブル(不燃タイプ)
		
W1243×D1243×H2317mm (W1163×D1163×H1985.5mm)	W1826×D1243×H2317mm (W1746×D1163×H1985.5mm)	W2326×D1243×H2317mm (W2246×D1163×H1985.5mm)
236kg	320kg	380kg

寸法(mm)	重量(kg)	数量	寸法(mm)	重量(kg)	数量	寸法(mm)	重量(kg)	数量
W619×D1238×厚50	11	1	W910.5×D1238×厚50	14	1	W619×D1238×厚50	11	2
W619×D1238×厚178.5 (スプリンクラーカバー込)	18	1	W619×D1238×厚178.5 (スプリンクラーカバー込)	21	1	大パネル W1080×D1238×厚178.5 (スプリンクラーカバー込)	25	1
W1083×H2083×厚40	45	3	W1083×H2083×厚40	45	3	W1083×H2083×厚40	45	5
			ハーフパネル W583×H2083×厚40	26	2			
W1083×H2083×厚40	50	1	W1083×H2083×厚40	50	1	W1083×H2083×厚40	50	1
W80×D80×H2083	4	4	W80×D80×H2083	4	4	W80×D80×H2083	4	4
W1159×D1159×厚50	22	1	W1159×D1159×厚50	22	1	W1159×D1159×厚50	22	1
			ハーフパネル W585×H1159×厚50	10	1	ハーフパネル W1085×H1159×厚50	20	1
		9			12			18

DNライティング製 SFL832NS
スター製 TPC-153BWHITE (1500Wまで)
KEYNICE製 KN-1725S
モリタ宮田工業製 RBW3S (重量約6kg)
六角レンチ1本


	手や指を挟まないよう十分注意してください。また、組み立て時は軍手を着用してください。		部品の破損に繋がりますので、規格の合わない工具を使用しないでください。
	傾いた場所に設置すると倒れる恐れがありますので、製品はガタつかないように水平に設置してください。		屋外での使用は原則禁止です。必ず屋内に設置してください。
	火災の原因となりますので、ストーブやコンロなど、火気のある場所から充分に離して設置してください。		水濡れに注意してください。劣化を早めたり、濡れた箇所がシミになる恐れがあります。

製品の組立

全タイプ共通
付属の六角レンチを
使用します。




1 床保護マットと床パネルの設置




床保護マットを敷いて、床パネルを設置する。

- ☑ コンセントの位置や扉が開くスペースがあるか確認
- ☑ マットは隙間や段差ができないようしっかりと繋げる





2 側面の組立

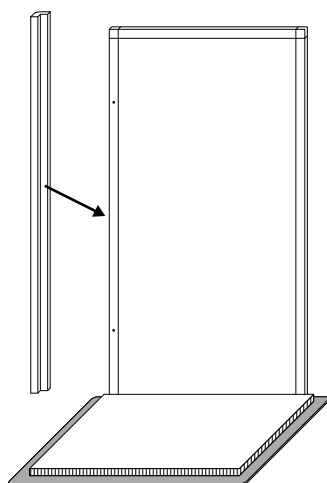


- ① 床パネルの辺に合わせて側面パネルを立て、
柱フレームと連結させる。(付属の六角レンチを使用)
その際、必ず一人はパネルが倒れないよう支える。
※コンセント付パネルは任意の面に取り付け可能

- ☑ 天地(上下)の方向に気をつける
- ☑ 矢印(↑)シールが天井側


側面パネルと柱フレームの連結方法 ー全工程共通ー

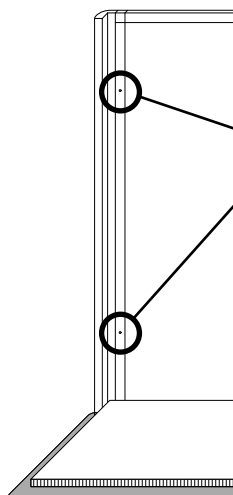

- ☑ 隙間がないか確認する



中の部品の一部が
外に出ている




最後まで締めきらず
隙間が開いている

側面パネルと柱フレームを図のようにしっかりと合わせ、
六角レンチで反時計回りにカチッと手応えを感じるまで
締めて固定する。


- ☑ まっすぐロックされていることを確認する

- ② 柱フレームに次の側面パネルを取り付け、しっかりと自立することを確認する。
以下この作業を繰り返し行い、4面を完成させる。

シングルタイプの場合


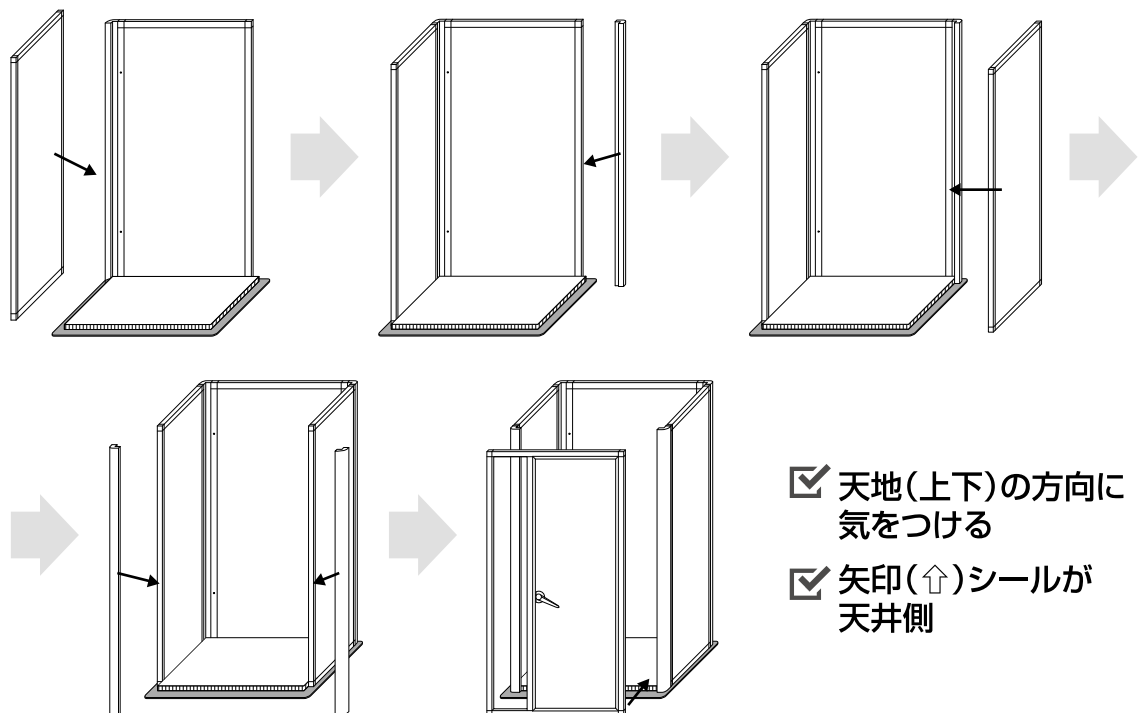


ダブルタイプの場合

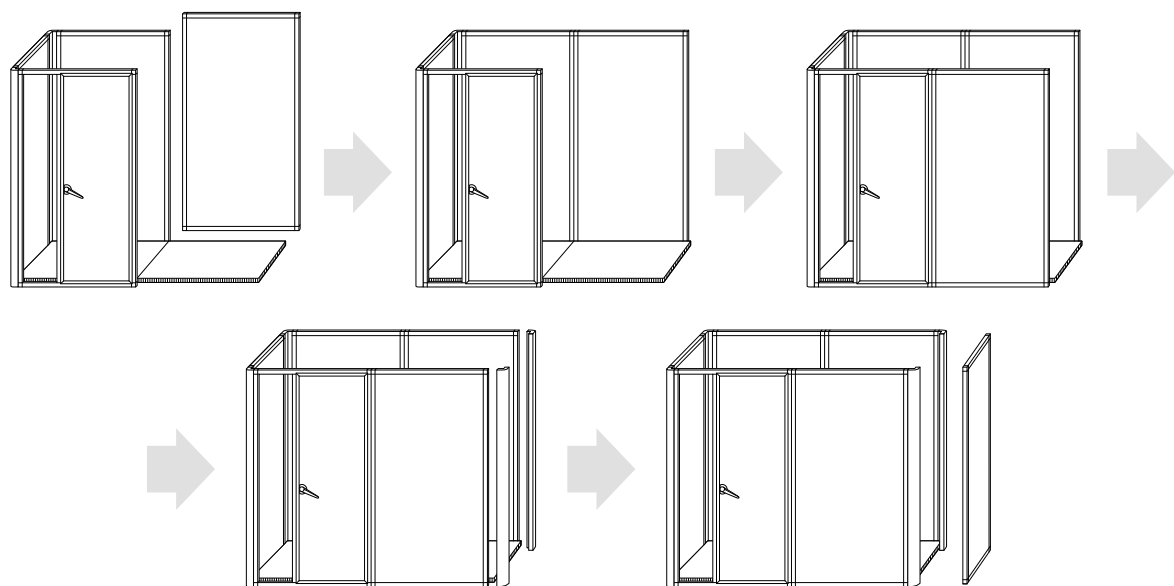

プラスハーフタイプの場合

ドアパネルとハーフタイプ用側面パネルは自由に組み替えられます。







製品の組立

3 天井の組立

①天井パネルを図の方向ではめ込む。

必ず天井パネルの切り欠きとスイッチ付側面パネルの位置を合わせる。


②天井パネルの間に照明&ファンユニットをはめこむ。

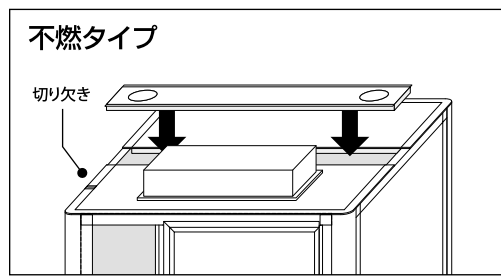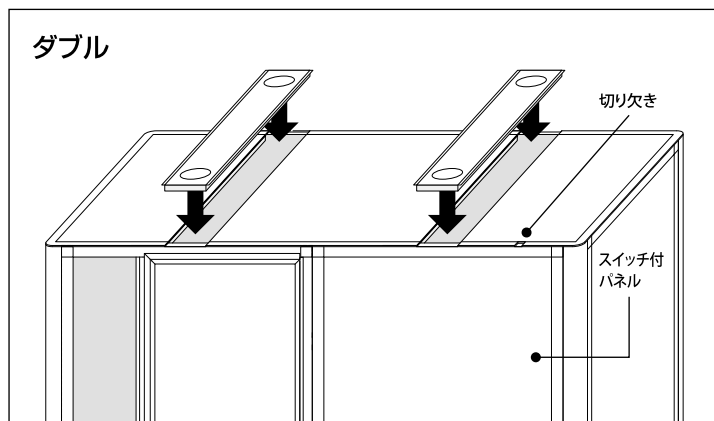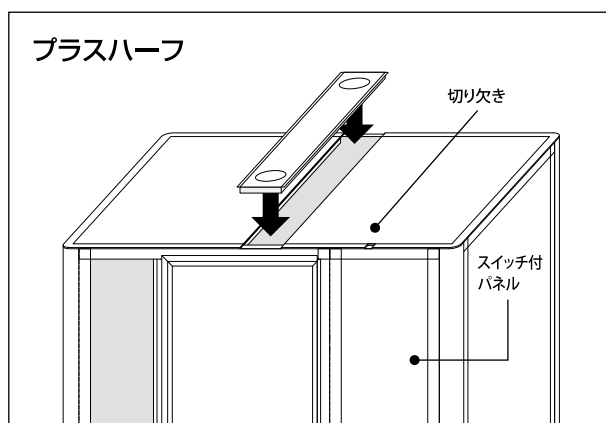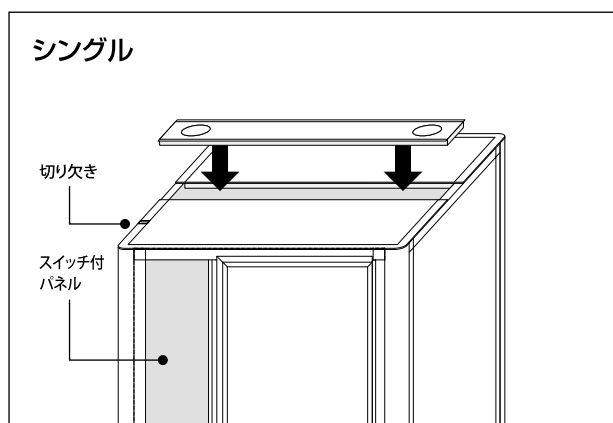

不燃タイプはスプリンクラー付天井パネルに切り欠きが入っている。扉側にスプリンクラーが配置されるように組み立てる。



☑ 必ず脚立を使用

天井パネルと側面パネルの連結方法

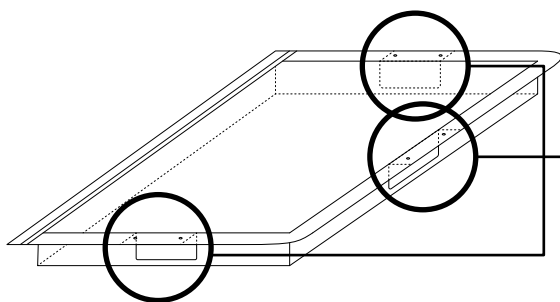


天井パネルのツメを側面パネルに差し込む。

☑ 各辺が側面パネルの上部に隙間なく固定できているかを確認する。


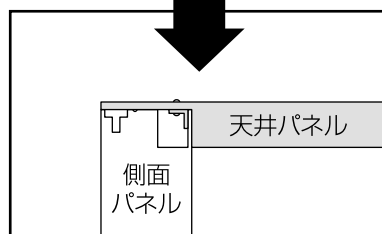
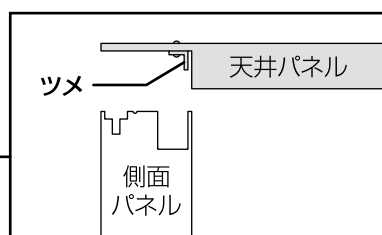


4 配線の接続

スイッチ付側面パネル上部の配線と照明&ファンユニットの配線を接続する。

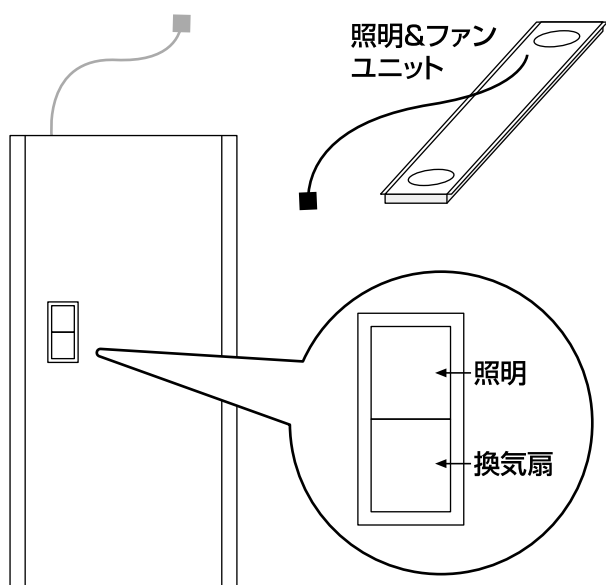

スイッチ付側面パネル

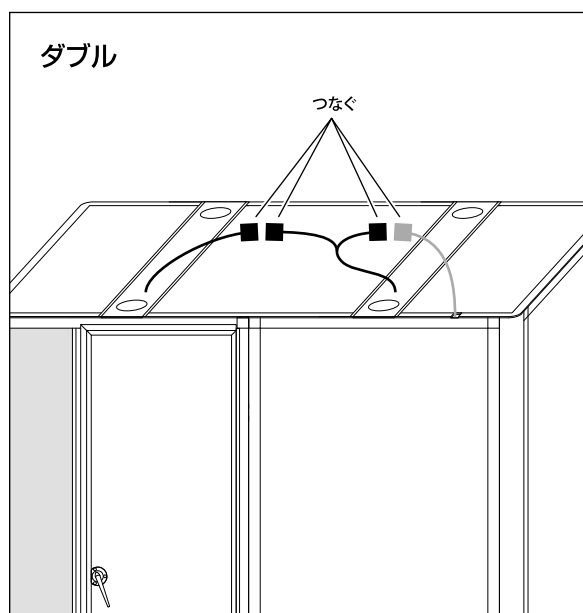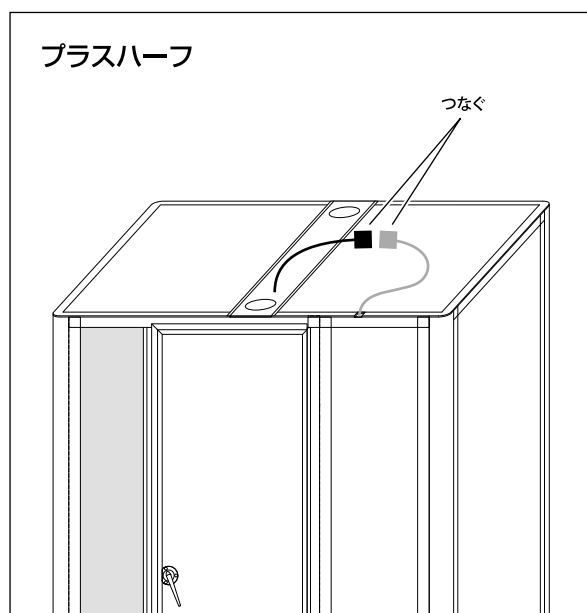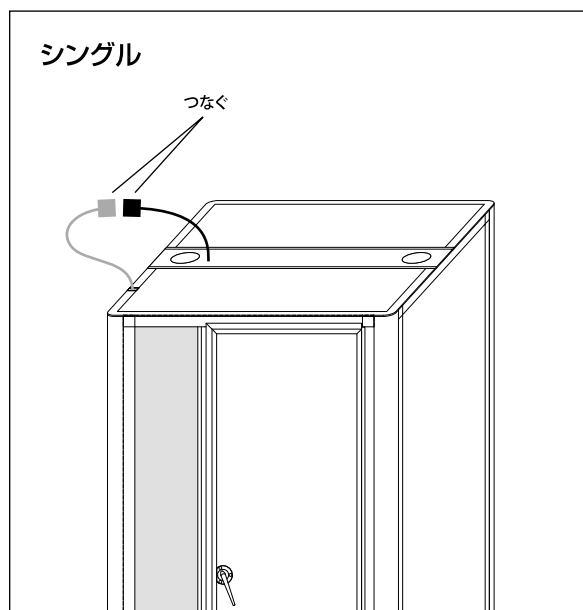

スイッチ付側面パネルの配線と照明&ファンユニットの配線は、対角線上でも接続できる長さです。照明&ファンユニットの向きが図と異なっても問題ありません。

製品の分解は、組み立てと逆の手順で行ってください。

製品の保証につきましては、保証書の内容を参考にしてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

 警告 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重症や死亡に至るおそれがあります。	
 禁止 してはいけない 内容	・ 本体内で暖房器具の使用、喫煙その他火気の取り扱いをしないでください。 火災・窒息などの原因になります。 ・ 製品の天井に乗ったり、ぶら下がったり、物を置いたりしないでください。 落下・転倒・破損の原因になります。 ・ 不適切な修理・改造・分解をしないでください。 転倒・破損の原因になります。 ・ 扉や棚に無理な負荷をかけないで下さい。棚板は耐荷重を厳守してください。 転倒・破損の原因になります。 ・ 本体コンセントは定格電圧(1500W)を超えて使用しないでください。 本体コンセントにコンセントプラグ以外を挿入しないでください。 発熱・発火・感電のおそれがあります。 ・ 小学生以下のお子様のみでの使用、子供部屋などに使用しないでください。 閉じ込めや、思わぬ事故の原因になります。 ・ 細かいネジや部品などは飲み込んだりしないよう、お子様の手の届かないところに置いてください。 誤飲など命に関わる危険があります。 ・ 本製品は人が使用することを前提に制作されています。ペットなど動物を中で飼育しないでください。 思わぬ事故や破損につながるおそれがあります。
 指示 実行しなければ ならない内容	・ 組立の際は必ず大人2人以上で組み立ててください。 ・ 重量物は必ず2人で運ぶようにしてください。 ・ 組立時は軍手を着用し、適切な服装(長袖長ズボン)で組立を行ってください。 部材でケガをするおそれがあります。 ・ 組立時、指定された箇所を確実に固定してください。 ・ 定期的に金具の緩みを確認し、緩んでいる場合は締めなおしてください。 金具に緩みがあると、転倒・破損の原因になります。 ・ 修理・増設につきましてはお買い上げの販売店へ連絡してください。 ・ 室内は気密性が高く空気がこもりやすくなっております。 1時間に1回ドアの開け閉めをするなど、必ずご自身で空気の入替えを行ってください。 窒息や熱中症の原因になります。 ・ 電気工事を行う際はかならず有資格者が行ってください。 感電・漏電の危険があります。 ・ 製品の移設はかならず手順を守って分解してから移設してください。 完成品のままでの移設は床を傷つけたり転倒のおそれがあります。 ・ 付属の電気製品から煙が出たり不具合が生じた際には直ちに使用を中止し、 販売店または製造業者に連絡をしてください。
 注意 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けるおそれがあります。	
 禁止	・ 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所、屋外に設置しないでください。 破損・変形・変色・性能低下の原因になります。 ・ 室内の水濡れに注意してください。 劣化を早めたり、シミになる場合があります。
 指示	・ コンセントなどのコードを製品の下敷きにしたり、無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。 断線の原因になります。 ・ 規格の合わない工具を使用しないでください。 部品の破損に繋がります。 ・ 梱包材の廃棄は自治体の指示に従ってください。 ・ 製品の廃棄などについては専門業者・販売店などにご相談ください。