

ソーラー充電式

# LEDオートライト 8W/15W

人の動きを感知して、光の強さを自動で調整  
電力不要の万能ライト

## 1600lm

明るさ最大1600ルーメン※15W強発光時

## IP65

防塵・防水規格IP65準拠

## 0円

電気代ゼロ

## 120°

人感感知角度  
120度



太陽光発電

## AUTO

自動ON/OFF  
機能



バッテリー長持ち



安全



赤外線モーション  
センサー機能




配線なし




### 動作モード

電源オン5時間未満

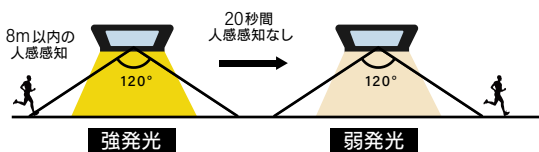


電源オン5時間以降orバッテリー残量30%未満

※Plus-Proタイプは、完全消灯せず弱発光が継続します。

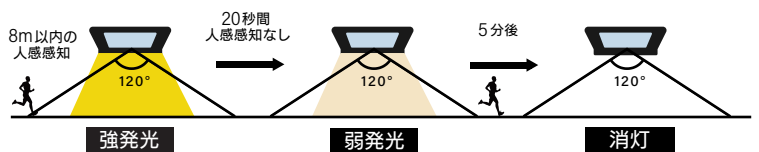

#### スマートボタン

電源をオンにするだけで、自動的に点灯・消灯を行います。



#### 簡単設置

単管や看板に簡単に取付けができます。

※画像は付属のU字金具。クランプ金具・看板クランプ別売り

〈使用例〉強発光



弱発光



公式YouTubeチャンネル [ Meiban TV ]

実際の映像はこちら▶



## 製品詳細

※Plus-Pro タイプは、完全消灯せず弱発光が継続します。

### ■ソーラー充電式 LED オートライト 8W

- 1010875 LD-SSL-8W-Pro (自動消灯あり)  
1019121 LD-SSL-8W Plus-Pro (自動消灯なし)

### ■ソーラー充電式 LED オートライト 15W

- 1013984 LD-SSL-15W-Pro (自動消灯あり)  
1019122 LD-SSL-15W Plus-Pro (自動消灯なし)

### ■オプション (別売り)

- 1012101 LED センサー式 オートライト 8W・15W 用取付けクランプ金具  
1011816 看板クランプ 自在型  
1011817 看板クランプ 簡易型

●8m以内の人間感知により強発光で点灯します。その後20秒間人感感知がない場合、弱発光での点灯に切り替わります。電源オン5時間以降、またはバッテリー残量30%未満の場合は、弱発光から5分後に消灯します。



## 製品仕様

|              | 8W                                             | 15W                         |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 型 式          | LD-SSL-8W-Pro(自動消灯あり)                          | LD-SSL-15W-Pro(自動消灯あり)      |
|              | LD-SSL-8W Plus-Pro(自動消灯なし)                     | LD-SSL-15W Plus-Pro(自動消灯なし) |
| 消費電力 / 明るさ   | 8W/850 ルーメン                                    | 15W/1600 ルーメン               |
| L E D        | SMD2835 40 個                                   | SMD2835 40 個 (0.5W/LED)     |
| リチウムイオンバッテリー | 18650/3.7V/6000mAh/22.2Wh                      | 18650/7.4V/5400mAh          |
| 太 陽 光 パ ネ ル  | 7Wp, 単結晶シリコン                                   | 9.5Wp, 単結晶シリコン              |
| 防 塵・防 水 規 格  | IP65 準拠                                        | IP65 準拠                     |
| 配 光 角 度      | 140×70-TP III                                  | 140×70-TP III               |
| 人感感知角度 / 範囲  | 120 度 / 3 ~ 8 メートル                             | 120 度 / 3 ~ 8 メートル          |
| サ イ ズ        | 42.9cm×19.4cm×5.3cm                            | 42.25cm×23.19cm×5.8cm       |
| 推 奨 設 置 高 さ  | 3 ~ 5 メートル                                     | 3 ~ 5 メートル                  |
| 製 品 寿 命      | 35000 時間                                       | 35000 時間                    |
| 内 容 物        | 本体 ×1、六角レンチ・ネジ袋 ×1、取扱説明書 ×1、アーチ型金具 ×1、U 字金具 ×2 |                             |

## 特記事項

1. 当製品は太陽光発電となります。日光が十分に当たる場所に設置の上、ご使用ください。
2. 作動時間は、日照や天候などの環境により左右します。
3. 日中に太陽光充電を行い、あたりが暗くなったら自動作動します。
4. 電池残量が少ない場合、ソーラーパネルを日光もしくは強めの明かりに当ててください。
5. 製品分解は行わないようにしてください。
6. 内蔵電池を家庭ごみとして廃棄しないでください。

※製品の色は実物と多少異なる場合がございます。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

