

3M™ 路面標示材 クイックライン


緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインに適しています。



3M™ 路面標示材 クイックライン

品番	色	反射性能	ライナー(剥離紙)	幅×長さ(mm×m)	梱包単位(巻)	推奨プライマー
7301 50	白	○	×	50 × 45.7	12	P-48
7301 150	白	○	×	150 × 45.7	4	
7311 50	黄	○	×	50 × 45.7	12	
7311 150	黄	○	×	150 × 45.7	4	

断面構造図

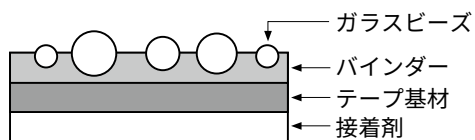

反射性能

観測角(度)	入射角(度)	白色	黄色	測定器名
1.5	86.5	250	150	Mirolux

(単位:mcd/lx・m²)

道路標示の取扱いについて

道路使用の手引き

監修：警察庁交通局規制課

編集：全国交通安全活動センター

第5章-第2節-1 道路標識・道路標示の保全義務-(3)

工事等により、道路標示の全部又は一部を剥がした場合や仮復旧する際の修復に当たっては、溶着式路面標示を原則としますが、必要により貼付式路面標

示により行うことができます。ただし、スプレーや簡易テープ類は使用しないようにします。

また、貼付式路面標示材を使用する場合は、それぞれの形状に合わせ、シール全体を確実に圧着します。

※ガムテープ・ペンキ等の標示は認められていません。

※標識令に定められた規格(標示幅)で修復しなければなりません。