GOODGOODS® 株式会社 グッド・グッズ

昭暉照明 SYOKI LIGHTING


型番 TP-S5M 屋外型（防水規格 IP65） 蓄光

新製品 TP-S5M

LEDルミナスリンクライト

「安全」を最優先に考えた二重絶縁設計


ロープライトおよび給電用電源コードには二重絶縁構造を採用。
接地不要で感電リスクを低減し、仮設現場や屋外環境でも
安心して使用できる安全設計です。

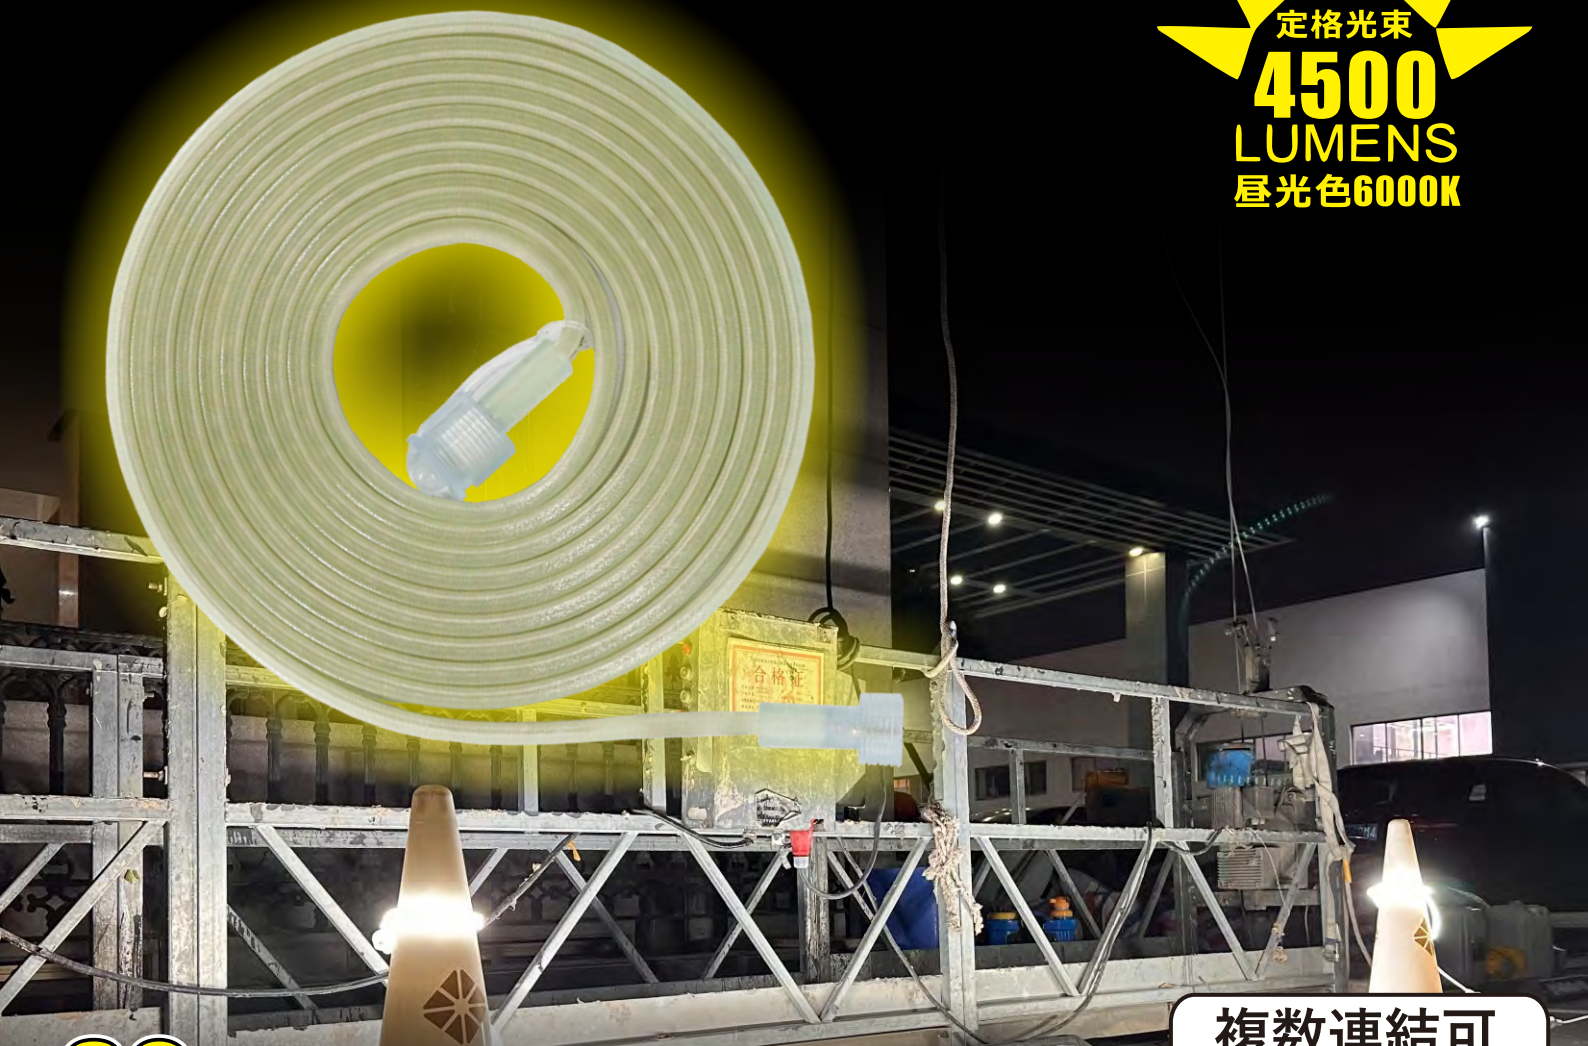

定格光束
4500
LUMENS
昼光色6000K

60W型
5m
片面発光

複数連結可



電源コード（別売）
TP-95V使用時：
50m or 600Wまで
TP-90V使用時：
30m or 360Wまで
TP-200V使用時:
30m or 300wまで

蓄光タイプ

IK10 耐衝撃設計

蓄光タイプ

IP65防塵防水

片面発光

www.goodgoods.co.jp

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:TP-S5M
[新製品HM2024]

LEDロープライト

60W 約4500LM 最大50mまで連結可能

工事用 道路工事 立入禁止 誘導ライト 災害対策

片面発光で広範囲で明るく照らすことができます！

基本情報


- 品番:TP-S5M
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和6年12月
- メーカー希望小売価格:9,000円（税別）
- JAN（GS1）コード: 4571461863993

仕 様

品名	LEDルミナスリンクライト
品番	TP-S5M
JANコード	4571461863993
効率	60W（12W/M）
色温度	昼光色（6000K±10%）
光源数	SMD2835*180粒（片面発光）※１mあたり
明るさ	約4500LM
演色性	Ra80
入力電圧	AC100V/200V兼用
防水等級	IP65（生活防水） （連結部に防水パッキン・防水キャップを使用）
保護等級	二重絶縁+IK10
適用電源コード （別売り）	TP-90V、TP-95V、TP-200V ①TP-90V/TP-95V使用時：100V ②TP-200V使用時：200V
複数連結	TP-90V使用時：最長30mまで連結可能 TP-95V使用時：最長50mまで連結可能 TP-200V使用時：最長30mまで連結可能
材質	PVC（UL94規格 V-0難燃性）蓄光仕様
本体サイズ	7mm*15mm 長さ5m
重さ（本体のみ）	約0.85kg
セット内容	テープライト本体、取扱説明書、製品保証書

※浸水防止の為連結部分必ず締め付けて下さい。
※LEDの寿命は、明るさが最初の70%に減るまでの時間です。これは設計上の数値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDには個体差があるため、同一型番の製品でも明るさや光色が異なる場合がございます。
※複数連結によって消費電力が異なります。

使用例

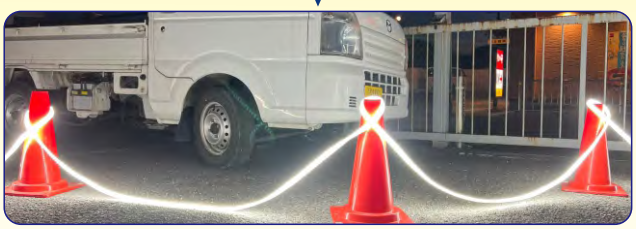






蓄光仕様

寸 法




接続方法


①LEDラインと電源コードの接続部分にあるキー（切欠き）をしっかり合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。

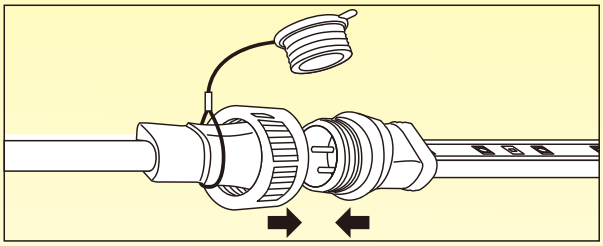

②電源コードのカップリングナットをしっかりと締め付けてください。

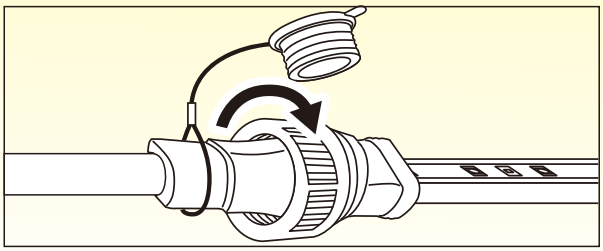

③電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail home@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来