



マイルドパッチの使用例



水たまり・ぬかるみ対策に



水たまりにそのまま材料を投入して使えます！

玄関前などの通路・歩道に



雑草対策として



スロープとして



表面に段差修正材を使用するときれいな仕上がりになります



「マイルドパッチ」は、前田道路独自の技術により開発した水をかけて固まる新しいタイプの袋詰め常温補修材です。



ポットホール補修に



雑草抑制に



段差の解消に



加熱合材並みの強度



雨の日施工



早期硬化



水と反応して硬化

耐久性を追求した雨天施工可能な常温合材です。

特長

☀️ 袋詰め常温合材でありながら、加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性を有しています。


☀️ 火気を使わずに施工可能です。
(温度管理は不要)

☀️ 施工後、速やかに交通開放できます。
(ねじりが生じる箇所では、数時間の養生が必要)




施工方法

① スタート




施工箇所を軽く清掃します。
落ち葉や砂などを取り除いてください。

② 投入します



マイルドパッチを投入します。
投入量は、使用量の目安を参考にしてください。

③ ならします

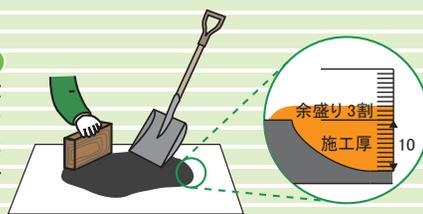


スコップや木片などで敷きならします。
余盛りは、施工厚さの3割程度を目安に盛り上げてください。

段差修正



施工前

④ 水を撒きます



まんべんなく散水します。
散水量の目安は 10kg あたり 500ml 程度です。
多く散水してしまっても大丈夫です。
すぐに締め固めができない場合には、水をまくタイミングを遅らせて下さい。

⑤ 踏み固めます



水をかけたらずくにしっかりと踏み固めます。
マイルドパッチの空き袋を利用して踏み固めると便利です。
作業時の転倒には、十分ご注意ください。

⑥ 完成です



施工1年後