

低温環境で働くワーカーのために

# COLD WORKER®

コールドワーカー CW-60

## 超低温作業用安全防寒靴

商品CD:1022434

### 取り外し式防寒インナー

足首フィット  
調節ゴムバンド付き



中綿入りインナーソックスで保温性が高く取り外して乾かすことも可能です

※交換用インナーソックス (別売) あり  
「CW-60 用キルトインナーソックス」



適応サイズ 単位: cm

| サイズ記号 | 足サイズ      |
|-------|-----------|
| M     | 25.0~25.5 |
| L     | 26.0~26.5 |
| LL    | 27.0~27.5 |
| 3L    | 28.0~28.5 |
| 4L    | 29.0~29.5 |
| 5L    | 30.0~30.5 |

**-60℃**  
耐寒ラバー (アッパー部)  
耐寒落球試験  
JIS K6772  
-60℃クリア

**ワイドFRP 先芯入**  
JF-S-2002  
つま先保護靴規格  
普通作業靴 S 適応


**軽量仕様**  
片足 / 約 850g

ゆったりつま先  
幅広設計  
+  
つま先補強  
プロテクター

**氷上耐滑底**  
耐滑試験  
ISO 13287  
アイスプレート  
動摩擦係数 0.35

**防寒多重構造**  
靴底の低温熱伝導性  
JIS T 8101  
安全靴による  
低温熱伝導  
区分: CI2

### 超防寒多重構造

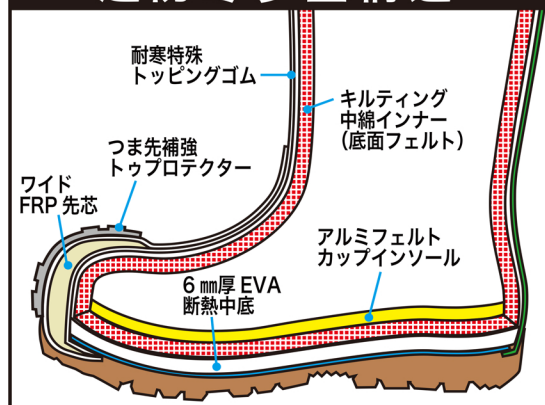

# 低温環境での作業をより安全快適に！

Point  
1

## 防滑&屈曲ソールで安心快適！



フレックスジャバラソール

①底ベース面を蛇腹意匠にすることで  
屈曲性を向上させ、快適な履き心地をサポート。

②低温下でも柔軟性のあるゴムと  
接地面積が広い意匠で路面に密  
着し滑りにくい。

氷上耐滑性能  
耐滑試験  
ISO 13287  
アイスプレート  
動摩擦係数 0.35

Point  
2

## 超幅広&断熱 先芯で安全快適！




グラスファイバーワイド先芯

グラスファイバーで強化した合成樹脂先芯が  
冷気を遮断し、衝撃からつま先を守る。(JF-S-  
2002 つま先保護長靴規格の普通作業靴 S「耐衝  
撃性能 70J/ 耐圧迫性能 10kN」に適應した先芯  
性能)

また、つま先に圧迫感を与えない超幅広先芯で  
快適な足入れ感を実現した安全靴です。

Point  
3

## アルミ&フェルト 中敷で保温性抜群！



アルミ遮熱材



アルミフェルトインソール

体温と靴中の温まった温度をフェルト層に  
しっかり保持し、アルミ遮熱材の熱反射に  
より、靴中の暖かい温度を外に逃しません。

KOUSHIN  
since 1935

SAFETY & ECOLOGY  
株式会社 仙台銘板®