

Tension Clamp & Variation

テンションクランプ


—小型張線器付クランプ—



野菜の誘引や果樹のワイヤー張り作業が短時間で楽にできます

- クランプの取付けからワイヤーの巻取りまで17mmのレンチ1本で作業できます
- ターンバックルより調節巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます
- 太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です
- 果樹棚の親線、つるの誘引線、防風・防鳥・遮光ネット等の番線、ワイヤー用

小型張線器

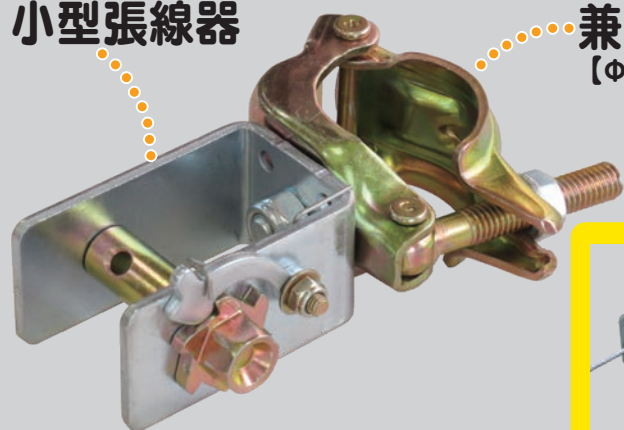

意匠登録済

兼用クランプ
【φ48.6・φ42.7】



テンションクランプ 仕様

- 兼用クランプ(φ48.6・φ42.7)
：クロメートメッキ
- 張線器本体：ユニクロメッキ
- 単 重：770 g
- 入 数：20個

クランプ(φ31~37・φ60.5)の変更や
ドブメッキ仕様等特注にて製作できます

ひっかけクランプ 仕様

- 規 格：兼用クランプ
(φ48.6・φ42.7)
- 表 面 処 理：クロメートメッキ
- 単 重：右写真に記載
- 入 数：40個

ドブメッキ仕様等特注にて製作できます

ひっかけクランプ【用途に合わせて選べる3タイプ】

- テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します
- 干し大根、干し柿、農具等を吊るす万能ハンガーとして使用できます



420g/個

430g/個

410g/個

使用上の注意

- 本体各部およびクランプに大きな変形、曲がり、損傷、摩耗、著しいサビがない事をご確認ください。
- 本品を投げないでください。変形の原因になります。
- 本品は番線・ワイヤーを張線するための商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 傷がついた番線・ワイヤーは使用しないでください。
- 番線・ワイヤーの強度を越えての使用はしないでください。
- ワイヤーグリップを使用する時は、正しい取付方法で使用してください。
- * 番線・ワイヤーの種類や、パイプの径により、使えない場合もあります。その際は、お問い合わせください。



ひっかけクランプリングタイプ