

4 品目の界面活性剤全て生分解性 97% の素材を使用
洗淨能力と環境配慮を両立した『油脂分解処理剤』

地球に優しく、 ヒトに優しく。


しっかり
汚れを落とす



人・環境へ
配慮



油を離さない
特殊製造法
採用



ハイソフトクリーン

大容量 生分解性 中性
18L 97% タイプ



キッチン洗淨クリーン

使いやすい 生分解性 中性
2L 97% タイプ

YouTube 商品動画はこちら



ハイソフトクリーン



キッチン洗淨クリーン


特長

主成分が天然植物由来で、スクラブ無配合だから、肌に傷がつきません。
油脂分解パワーが高く、油脂類・汚れを素早く除去！
油を水で包んだ粒子となり、排水管に付着せず、詰まりも解消されます。

油脂分解過程



オイル交換、フロア洗浄等で発生した油汚れ。

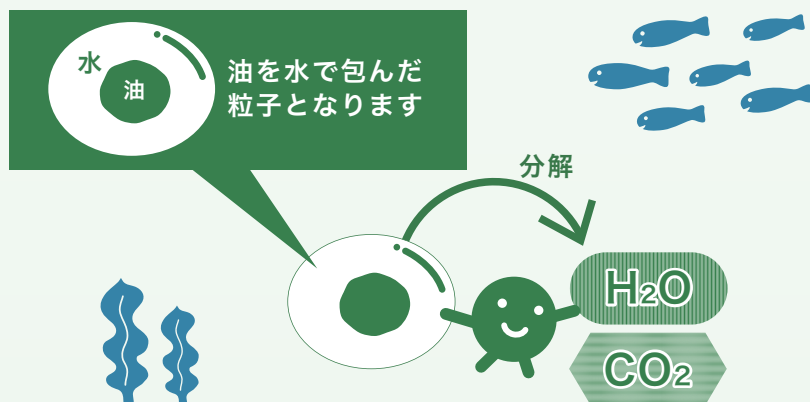

排水溝 / 配管等のヌメリ、悪臭が除去され、管詰まりも解消されます。
微生物の消化作用により、油脂を**水(H₂O)**と**炭酸ガス(CO₂)**に分解し、自然界に還します。

法規制

事業場の排水中のノルマヘキサン値の基準は、水質汚濁防止法及び下水道法にて

動植物油脂類の基準は 30mg/L、鉱油類の基準は 5mg/Lと定められています。


違反すると

営業停止

改善命令

**1年以下の懲役または
100万円以下の罰金**

洗浄効果

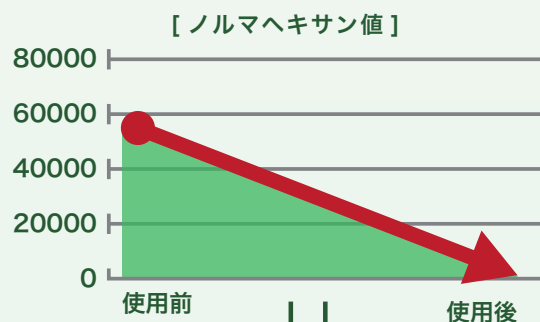

**ノルマヘキサン値が
0.01mg/L未満に減少!***

Q. ノルマヘキサン値とは？

A. 油汚染の指標です。ピット及び油脂分離層から出る汚染水が魚介類の死滅や油膜・油臭などの原因となります。

使用用途

- 食品加工工場、食堂、レストラン、温泉施設
- 手洗い用液体石鹸
- 厨房器具洗浄（食器、レンジ、換気扇、野菜、まな板）
- 洗車、フロア洗浄剤、パーツ洗浄剤
- グリーストラップ浄化（毎日排水口に）