


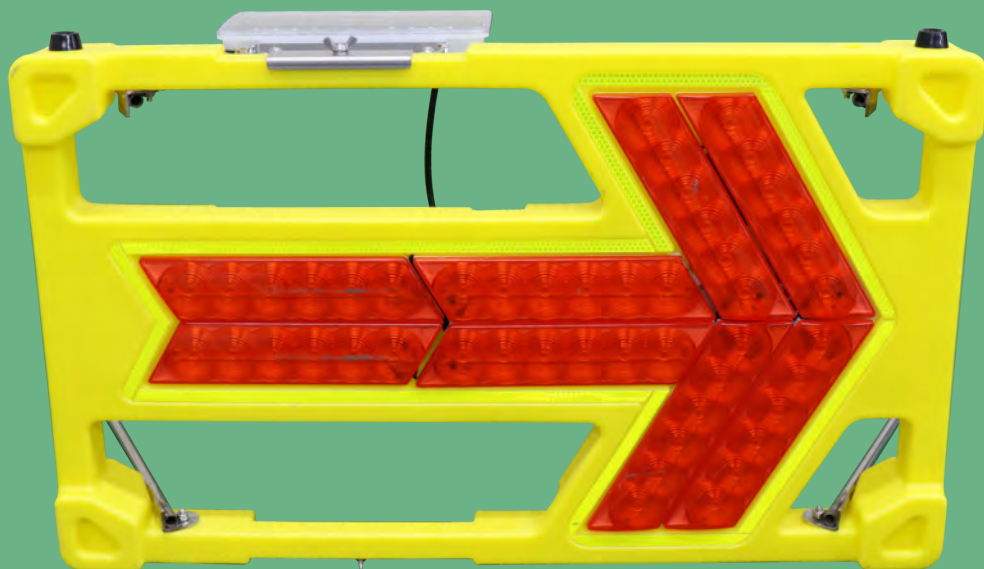

2.4GHz 通信により
場所を問わず同期し、
施工効率と視認性を
大幅UP

ハイブリッド電源により
長時間連続動作を実現
最大660時間動作

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS
登録番号：KK-210050-A

点滅モード

電源を入れた際の動作について

電源を入れると自動的に周囲の機器と通信を開始し、周囲に動作中の製品がある場合は、全て同じモードで同期点滅します。

モード1：流動点滅 矢印が伸びるように点滅します。




モード2：全体点滅 矢印全体で点滅を繰り返します。



電源 OFF 電源ボタン長押しで電源 OFF になります。1 台の電源を OFF にすると同期中の製品も自動的に OFF になります。

高耐久型同期式矢印板 マイティ・アロー

型式：ASL-320

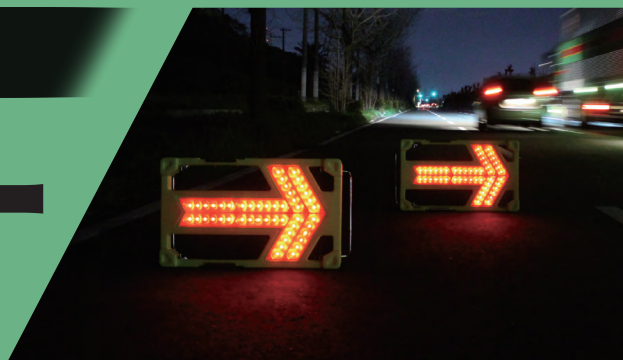


仕様

LED 数	6 灯 × 8 ユニット
連続動作時間 (ソーラー電源)	120 時間以上 (照度センサー ON) 160 時間以上 (照度センサー OFF)
連続動作時間 (乾電池)	350 時間以上 (照度センサー ON) 500 時間以上 (照度センサー OFF)
電源	単1乾電池 × 2 本 (別売り)
サイズ	W750 × H452 × D104 mm (収納時)
重量	5.5Kg (ソーラー電源含む)

※ ソーラー電源と乾電池を併用した場合の連続動作時間は
上記の合計した時間となります。


電源装置

ソーラー電源「SLB-5」(セット品)

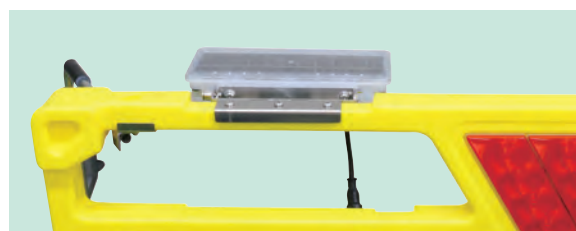

※ ソーラー電源は、専用のACアダプター (別売り) にて
急速充電が可能です。

■ 各部詳細

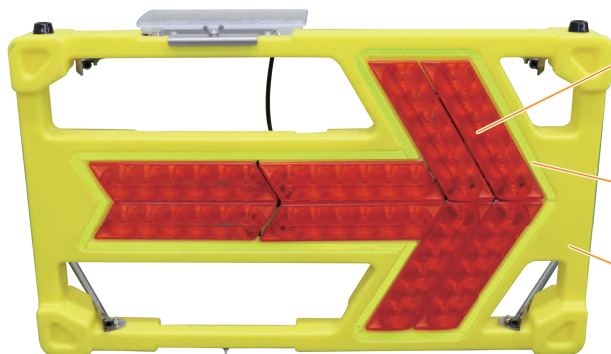


COB光源採用の発光部

従来の光源よりもワイドな発光を実現し、側面からの視認性に優れます。

高輝度反射シート付き（矢印外周部）

耐久性に優れる樹脂フレーム

フレーム部は回転成型により樹脂に厚みを持たせることで耐久性を高めました。また、本体を重ねて省スペースで保管

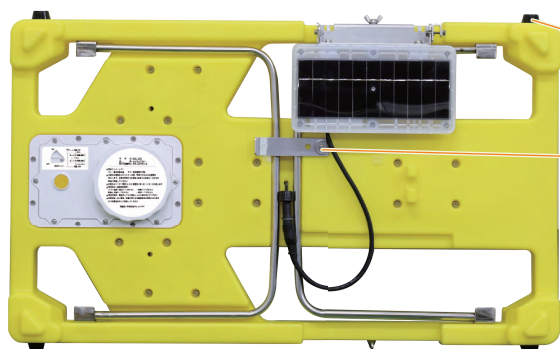

ゴム脚（4箇所）


設置時の振動による移動や、フレームの破損を防止します。

脚部固定金具

移動 / 運搬時に足が開かないよう固定できます。

メンテナンス性に配慮した設計

LED パネルは 1 箇所より、各部、部材ごとに修理・部材販売が可能です。

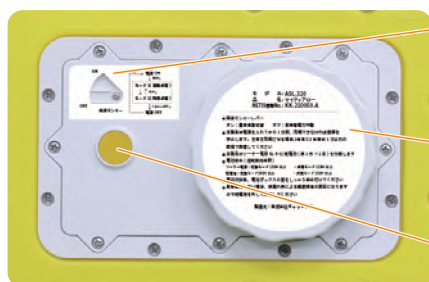

照度センサー（ON/OFF 切り替え可能）

照度センサーで明るさを検知し、昼間は明るく、夜は省エネで光ります。これにより、高い視認性と長い連続動作時間を実現しました。

電池ボックス

乾電池をご使用いただく際はここに単1乾電池 × 2 本（別売り）を入れてください。

電源ボタン



左記のQRコードを読込んでいただきますと、弊社YouTubeアカウントにて点滅イメージをご確認いただけます。
※ 現在は準備中となります。