

メンテが楽、台車走行が楽、安心歩行の再生樹脂製敷板

雨でも安心歩行 台車もスムーズ

特許
出願中

革新的な養生板

Recycle

再生ポリエチレン製

歩きやすくメンテが楽なフラット面なのにグリップ力がある養生板

実用性

- ✓雨で濡れてもしっかりグリップ
- ✓台車・ハンドリフト OK
- ✓ハイヒール OK
- ✓掃除 / メンテがらくらく

倉庫 / 農業 / 建築現場に

- ✓仮設倉庫の出入口に
- ✓収穫時の作業スペースに
- ✓農機具の仮設駐車場に
- ✓歩行者通路の養生に



オプション

手持ち穴
加工もOK!

歩くばん

サイズ **910 × 1,820mm**

厚み
重量

6mm 9kg

10mm 15kg



滑りにくいから小さいお子様も安心!



設置も撤去も簡単に安心歩行



京葉興業株式会社

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS



衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。



完全耐水の為、長く使用可能です。



絶縁性に強く、物性劣化しにくい製品です。



塩害等の錆びや腐食に強く、薬品に耐性がある。




クギ打ち・穴あけ・カット等の加工が可能。



汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。

仕様

凸凹なしで滑り止め効果を実現

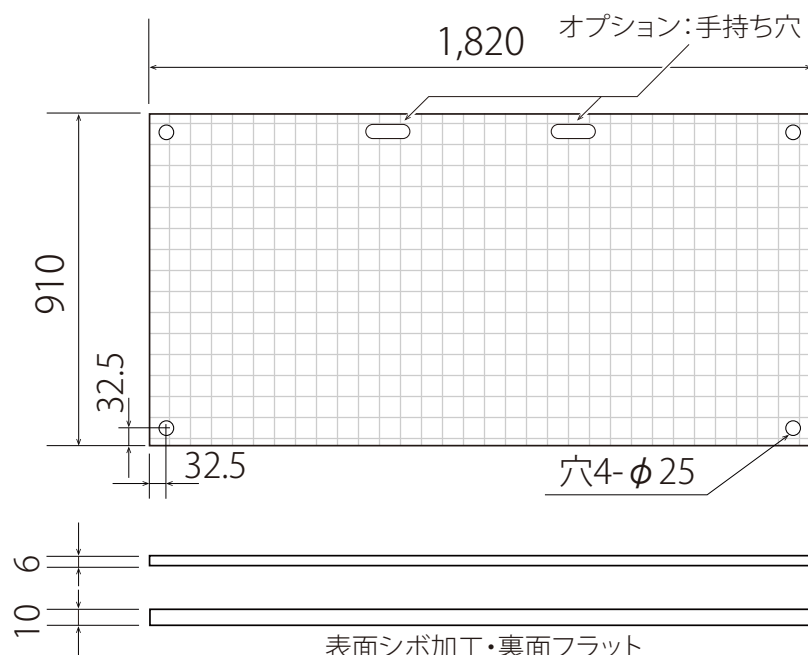

項目	仕様
サイズ	910×1,820mm
板厚・重量	6mm(9kg) / 10mm(15kg) の2種類
色・表面仕様	黒・格子柄
止め穴	四隅φ25mm穴 ※オプションで手持ち加工可

環境配慮

- ✓再生ポリエチレン樹脂採用
- ✓資源環境に貢献
- ✓使用後はリサイクル可能



敷くだけで
安心養生!



拡大すると表面がザラザラしているのがわかります

オプション品(止め具)

インシュロック(結束バンド)



ナイロン製 ・歩行・台車



ステンレス製 ・車両

販売

製品仕様につきましては改良の為、予告なしで変更する場合があります。



京葉興業株式会社

本社

〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所

〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1



<http://www.keiyo-kogyo.jp/>

歩くばんは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷き鉄板ほどの強度はなく、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご使用下さい。

危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。
- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- 歩くばん上での車両走行にあたり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。また、水に浮きますので、大雨等で流されないよう固定してください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防炎シートを上に乗せて使用してください。板の上で、焚火等直火のあたる使用は出来ません。

注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、バーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつく場合があります。
- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の温度変化による敷板の伸び縮みが生じます。敷設の際は伸縮に留意し、隙間を空けるなどの対策をしてください。
- 《冬期》温度低下により硬くなり破損しやすくなります。敷板の下に隙間・空間がないよう敷き均しを行ってください。
- 《夏期》直射日光により、特に大きく膨張します。床全面に敷くと板が延びて盛り上がりやすいため、10mm程度の隙間を空けてください。
- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は-15～50℃前後です。