




TOTAL KANKYO

株式会社トータル環境

防災イエローシート（高耐久保護シート）設置の手引き

自身で設置も可能な方法

（職人の作業が好ましい）

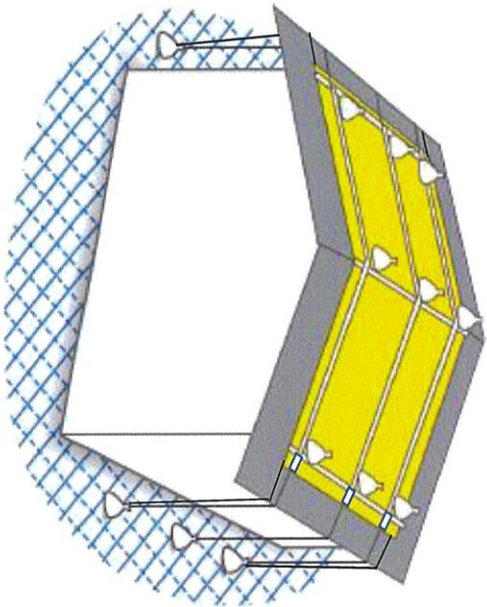

工務店への依頼が必要



設置手順

- 1 屋根の上にシツが入らない様に広げる。
- 2 屋根の上の防災イエローシートの4隅に土嚢を乗せて仮固定をする。
- 3 縦方向を先に固定する（土嚢を地面に据える）
- 4 縦方向に付ける土嚢は、20kg以上が良い（強風に耐える為に）
- 5 屋根上の土嚢は、横方向にテフシヨンを掛けながら土嚢を乗せる。
- 6 屋根上の土嚢は、補強テープ交差部分に結び付ける、必要に応じて他所にも増やす。
- 7 屋根上の土嚢は、10kg以上が良い（強風に耐える為に）
- 8 補強テープに力が掛かる様に工夫して下さい。

※自身での設置も可能ですが、安全の為に職人さんに依頼する事をお勧めします。
設置作業中の事故は自己責任でお願いします。
防災イエローシートが濡れた場合には特に滑り易いので注意願います。

手順

- 1 屋根の上にシツが入らない様に広げる。
- 2 屋根の上の防災イエローシートの4隅に土嚢を乗せて仮固定をする。
- 3 40mm×20mmの桟木を使用して軒下に止める。
- 4 桟木の固定時には補強テープに力が掛かる様に工夫して下さい。
- 5 桟木の固定時には余分な膨らみを無くす様に工夫して下さい。
- 6 屋根上の土嚢は、補強テープ交差部分に結び付ける、必要に応じて他所にも増やす。
- 7 屋根上の土嚢は、10kg以上が良い（強風に耐える為に）

総販売代理店

株式会社 HINATA

東京都葛飾区東新小岩8-15-2
090-8661-7815

製造元



株式会社トータル環境

東京都文京区本郷3-3-11
03-3830-0841