

ソーラー充電式 LEDオートライト5W

取扱説明書



5W/500ルーメン

REACH EN62471 CE RoHS

使用上、説明書を読んでからお使いください
説明書は大切に保管してください

製品仕様

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 製品名 | ソーラー充電式 LEDオートライト5W |
| 消費電力/明るさ | 5W/500ルーメン |
| LED | SMD2835 30個 |
| リチウムイオンバッテリー | 18650/3.7V/3000mAh |
| 太陽光パネル | 2.3Wp, 単結晶シリコン |
| ライトパネル | 調整角度135° |
| 取っ手金具 | 調整角度360° |
| 防水規格 | IP65準拠 |
| 配光角 | 90° |
| 人感知角度/範囲 | 120度/最大6メートル |
| 充電時間 | 6~7時間(日差しの強さにより変わります) |
| 稼働時間 | 常時点灯モード: 5時間以上 人感知モード: 5夜以上 |
| サイズ | 21.7cm×14.9cm×33.7cm |
| 推奨設置高さ | 4メートル以下 |
| 製品寿命 | 35000時間 |
| 内容物 | 本体×1、付属品袋×1、取扱説明書×1、 カードメジャー×1 |

製品特徴



太陽光発電



電気代ゼロ



自動オンオフ機能



2種類の作動モード



多機能



配線なし



バッテリー長持ち

作動モード



オン/オフ/セレクト ボタン

ボタンを1度押すと人感知モードになります。
3秒間押し続けるとボタンが1度点滅し、常時点灯モードに切り替わります。

人感知モード



バッテリー残量が31%以上の場合
6メートル以内の人感知により強発光
で点灯します。その後20秒間人感知
がない場合、弱発光に切り替わります




バッテリー残量が30%以下の場合
6メートル以内で人感知により強発光
で点灯します。その後20秒間人感知
がない場合は消灯します。

常時点灯モード




ボタンを3秒間押し続けると1度点滅し、
常時点灯モードになります。その際、
人感知機能及び照度感知機能はオフに
なります。バッテリーの残量が0になる
まで、もしくは人感知モードに切り替
えられるまで常時点灯します。


設置方法




①



②



③




④

1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. 六角レンチを使い、留め具をゆるめてライトパネルの角度調整を行います（図①）。使用上の最適な角度にて留め具で固定します。（図②）
3. 留め具をゆるめ、取っ手金具の角度を調整します。（図③）
使用上の最適な角度にて留め具で固定します。（図④）



設置①：壁への取り付け

ドリルを使い13.25cm間隔で8mmの穴を2つ開けます。
（付属のメジャーカードをご使用ください） プラグキャップとネジを穴に挿入し、製品本体を装着します。*推奨設置高さは2~4メートルです。

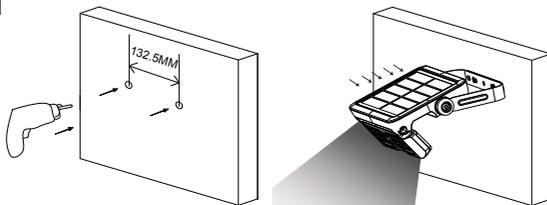


設置②：平面への直置き

取っ手金具をスタンド型にし、安定した状態で平面に置きます




設置③：壁掛け設置


- ①ドリルを使い8.85cm間隔で8mmの穴を2つ開けます（図①）
- ②プラグキャップとネジを穴に埋め込みます。押し込み切らず、幾分余剰スペースを残すようにしてください（図②）
- ③スタンド金具を展開し、ネジに金具穴をひっかけて壁掛けにします（図③）
*推奨設置高さは2メートル以下



①



②



③

使用用途

- * 壁への取り付け照明、投光照明、防犯ライト、キャンプでの照明、ポータブル照明、作業灯、壁付け照明として等、様々なシーンで活躍します。
- * ガーデン、中庭、ガレージ、私設道路、エントランス、ヴィラなど、使用場所に合わせて簡単に設置できます。

使用上の注意

1. 当製品は太陽光発電となります。日光が十分に当たる場所に設置のうえご使用ください。
2. 作動時間は日照や天候などの環境により左右します
3. 人感感知モードでは、あたりが薄暗くなったら自動作動します
4. 「過充電・過放電・過電圧」防止
5. 電池残量が少ない場合、ソーラーパネルを日光もしくは強めの明りに充電してください
6. 製品分解は行わないようにしてください
7. 内蔵電池を家庭ごみとして廃棄しないでください