


# ソーラー充電式 LEDオートライト8W

## 取扱説明書



8 W/850ルーメン

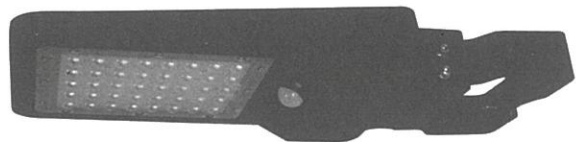

使用上、説明書を読んでからご使用ください  
説明書は大切に保管してください

### 製品仕様

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 製品名             | ソーラー充電式 LEDオートライト8W                      |
| 消費電力/明るさ        | 8 W/850ルーメン                              |
| LED             | SMD2835 40個                              |
| リチウムイオンバッテリーパック | 18650/3.7V/6000mAh/22.2Wh                |
| 太陽光パネル          | 7Wp, 単結晶シリコン                             |
| 防水規格            | IP65準拠                                   |
| 配光角度            | 140×70-TPH                               |
| 人感感知角度/範囲       | 120度/3~8メートル                             |
| サイズ             | 42.9cm×19.4cm×5.3cm                      |
| 推奨設置高さ          | 3~5メートル                                  |
| 製品寿命            | 35000時間                                  |
| 内容物             | 本体×1、六角レンチ・ネジ袋×1、取扱説明書×1、アーチ型金具×1、U字金具×2 |

### 製品特徴



太陽光発電



自動オンオフ機能



安全



多機能



バッテリー長持ち



電気代ゼロ



赤外線モーションセンサー機能




防水規格 IP65準拠



配線なし

### 作動モード

スマートボタン:



⑤ オン/オフ

当製品は自動点灯機能付きです。一度電源をオンにするだけで自動的に点灯・消灯を行います

#### 電源オン5時間未満



#### 電源オン5時間以降、またはバッテリー残量30%未満




8メートル以内の人感感知により強発光（850ルーメン）で点灯します。その後20秒間人感感知がない場合、弱発光での点灯に切り替わります。さらに5分後に消灯します。

### 使用上の注意事項

1. 当製品は太陽光発電となります。日光が十分に当たる場所に設置のうえご使用ください。
2. 作動時間は日照や天候などの環境により左右します
3. 「過充電・過放電・過電圧」防止機能を搭載しています
4. 日中に太陽光充電を行い、あたりが薄暗くなったら自動作動します
5. 電池残量が少ない場合、ソーラーパネルを日光もしくは強めの明りに充ててください
6. 製品分解は行わないようにしてください
7. 内蔵電池を家庭ごみとして廃棄しないでください


## 設置方法

### 設置①：壁への取り付け

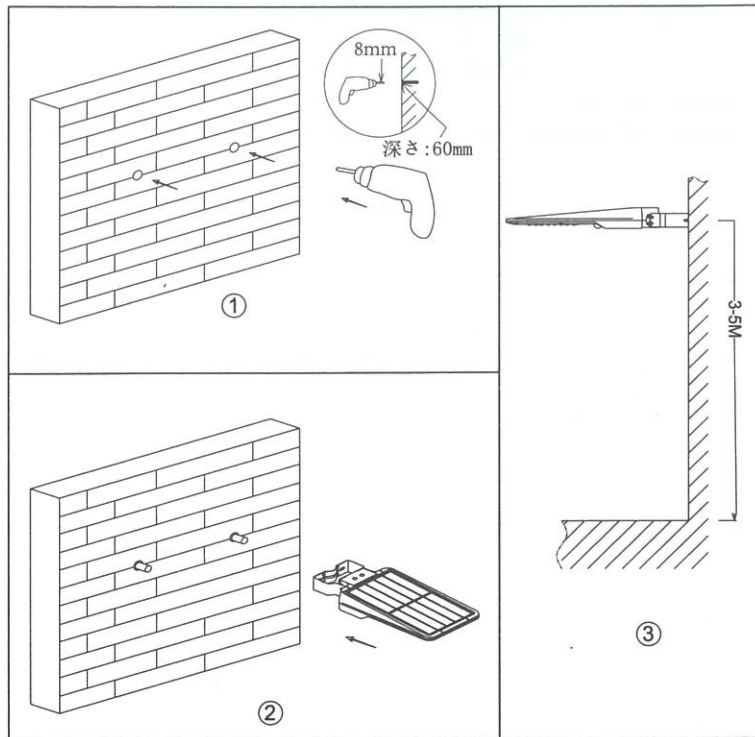


1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. ドリルで幅8mm×深さ60mmの穴を開けてください（図①）
3. 穴に拡張ネジをはめ込みます（図②）
4. レンチで本体を固定します（図③）

### 設置②：ボールへの取り付け

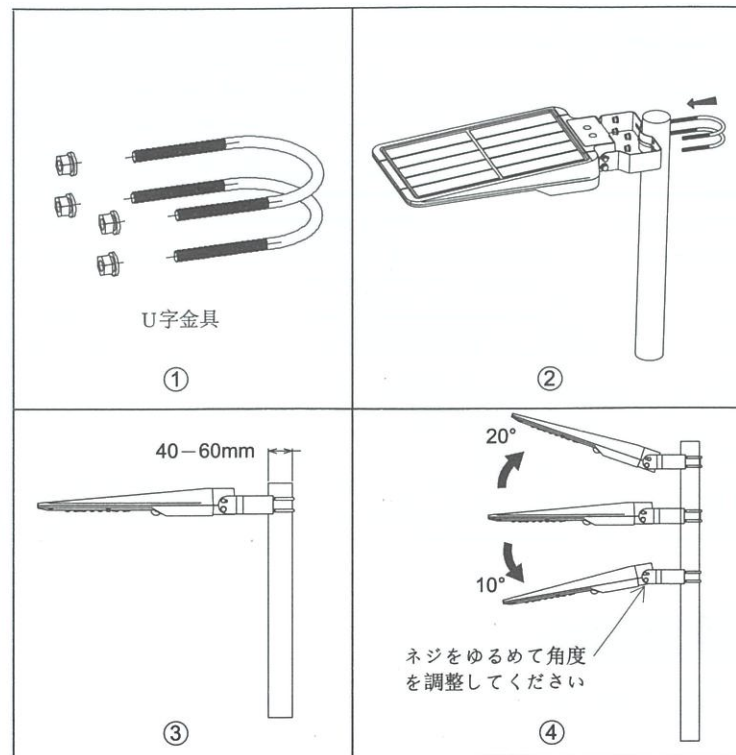

1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. U字金具のナットを外します（図①）
3. U字金具で製品本体をボールに固定します（図②）
4. 本体金具のネジをゆるめ、必要に応じて角度を調整してください。  
上方向に20度、下方向に10度の範囲で調整可能です（図③④）  
※直径40mm～60mmのボールに取り付けできます

### 設置③：曲線ボール

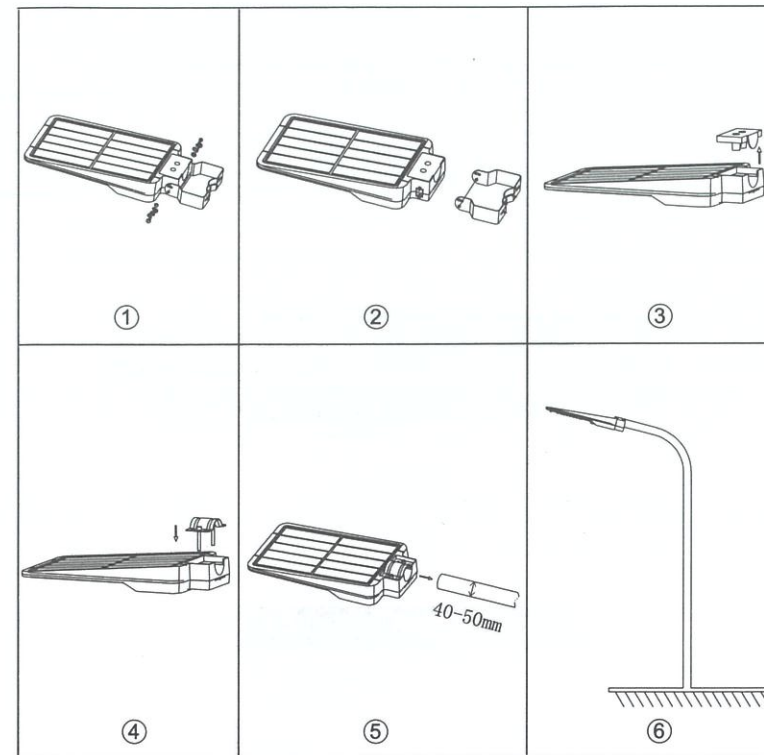

1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. ネジをゆるめて金具を取り外します（図①②）
3. ソケットカバーを取り外します（図③）
4. アーチ形金具を取り付けます（図④）
5. 本体をボールにはめ込みます（図⑤）
6. 位置を定め、アーチ形金具で固定します（図⑥）  
※直径40mm～50mmのボールに取り付けできます